

MITO MINI

ELCA
RADIOCOMANDI

Elca s.r.l.
Via del Commercio, 7/B
36065 Mussolente (VI)



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájanie: 9-30 VAC/DC

Maximálna záťaž riadiaceho kontaktu: 230VAC

Krytie AT/AR: IP67

Rozmery AT: 116x60x26 mm

Rozmery AR: 165x107x50 mm





Hmotnosť AT: 100g

Pracovná teplota: -20 / +55°C

Pracovný dosah: 150m

Pracovná frekvencia ISM pásma: 868,0125-869,9875MHz

Výdrž batérie pri 20°C: cca 50 hodín

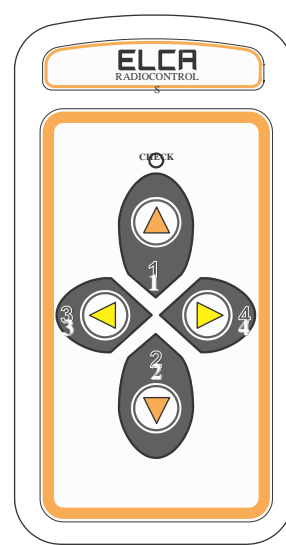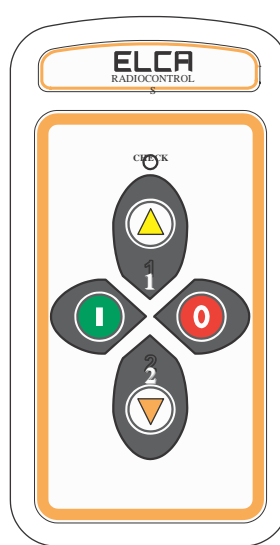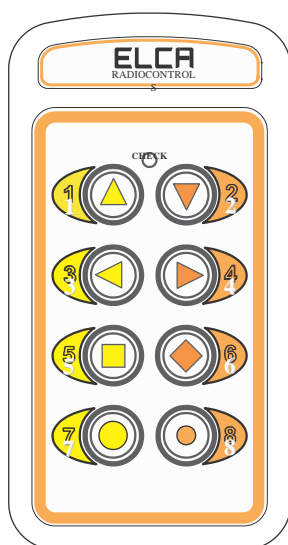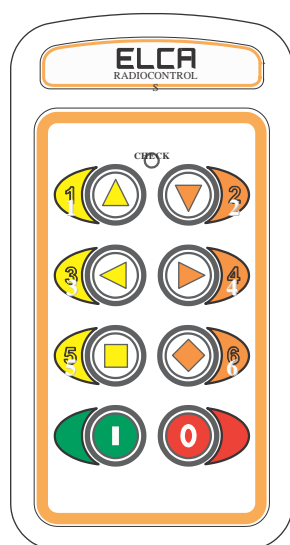

composed of 6 general single step push button plus start and stop

composed of 8 general single step push button

composed of 2 general single step push button plus start and stop

composed of 4 general single step push button

Prijímač s prechodkovým výstupom PG11.
K dispozícii s nabíjačkou 100-240VAC alebo 10-33VDC

Prijímač s prechodkovým výstupom PG11.
K dispozícii s nabíjačkou 100-240VAC alebo 10-33VDC

Prijímač s prechodkovým výstupom PG11.
K dispozícii s nabíjačkou 100-240VAC alebo 10-33VDC

Prijímač s prechodkovým výstupom PG11.
K dispozícii s nabíjačkou 100-240VAC alebo 10-33VDC

MIMI13UNXXE01
(s nabíjačkou VAC)

MIMI04UNXXE02
(s nabíjačkou VAC)

MIMI11UNXXE01
(s nabíjačkou VAC)

MIMI02UNXXE01
(s nabíjačkou VAC)

PRÍSLUŠENSTVO:
Nabíjačka 10-33VDC