

TEL-VAI



ELCA
RADIOCOMANDI

Elca s.r.l.
Via del Commercio, 7/B
36065 Mussolente (VI)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájanie: 12/24 VDC

Maximálna záťaž riadiaceho kontaktu: 6A


Krytie: IP65

Rozmery: 145x61x67 mm

Hmotnosť: 0.3 Kg

Pracovná teplota: -20/+70°C


Voliteľné: Všetky verzie sú k dispozícii s núdzovým hríbovým stop tlačidlom. V tomto prípade vyžadujeme el. výkresy.

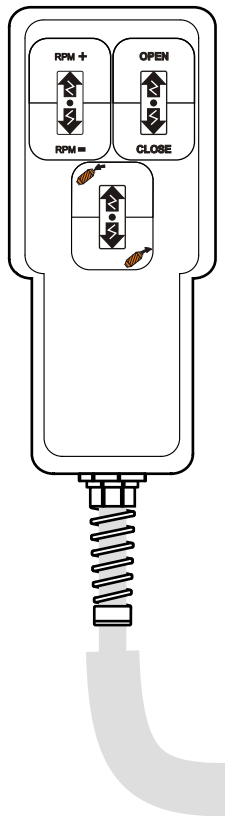

composed of 3 toggle switches (3 position spring return) for RPM+/-, open/close, charge/discharge drum.

flexible cableland output with 3mt extraflex cable (10 pole)


Č. výrobku:
TLVA03BTXXE01

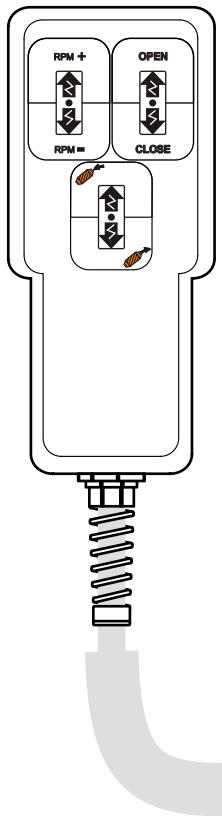

composed of 3 toggle switches (3 position spring return) for RPM+/-, open/close, charge/discharge drum.

flexible cableland output with 3mt extraflex cable 10 pole and round connector (31p)

Č. výrobku:
TLVA03BTXXE02

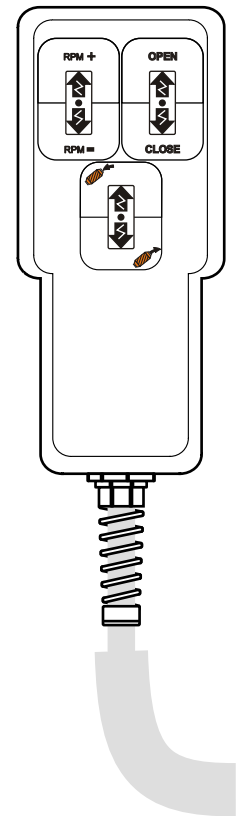

composed of 3 toggle switches (3 position spring return) for RPM+/-, open/close, charge/discharge drum.

flexible cableland output with 3mt extraflex cable 10 pole and connector (CHVX 10p)

Č. výrobku:
TLVA03BTXXE03

TEL-VAI







ELCA
RADIOCOMANDI

Elca s.r.l.
Via del Commercio, 7/B
36065 Mussolente (VI)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájanie: 12/24 VDC
Maximálna záťaž riadiaceho kontaktu: 6A
Krytie: IP65
Rozmery: 145x61x67 mm
Hmotnosť: 0.3 Kg
Pracovná teplota: -20/+70°C

Voliteľné: Všetky verzie sú k dispozícii s núdzovým hríbovým stop tlačidlom. V tomto prípade vyžadujeme el. výkresy.

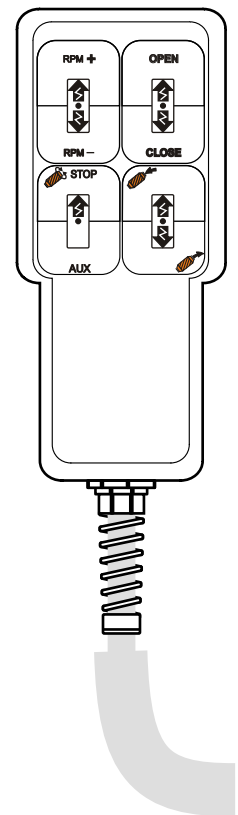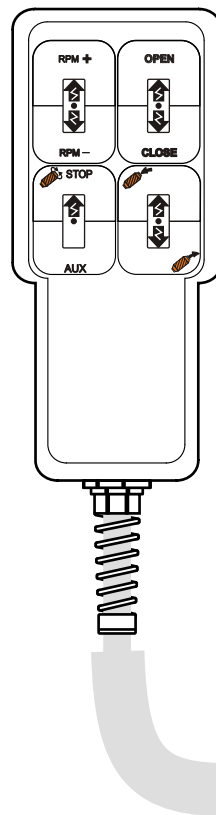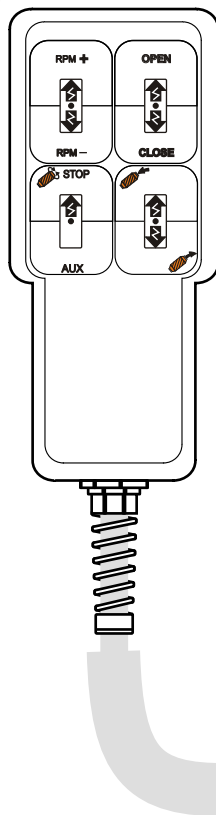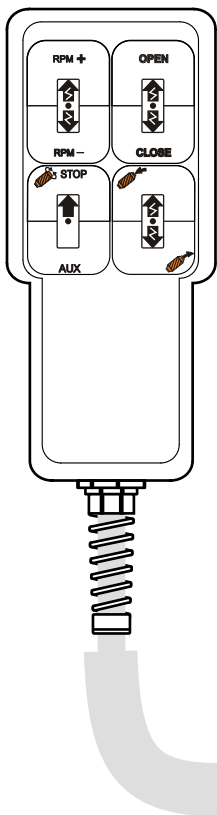

composed of 3 toggle switches (3 position spring return) for RPM+/-, open/close, charge/discharge drum plus a 2 position (stay put selector) for stop drum

composed of 3 toggle switches (3 position spring return) for RPM+/-, open/close, charge/discharge drum plus a 2 position (spring return selector) for stop drum

composed of 3 toggle switches (3 position spring return) for RPM+/-, open/close, charge/discharge drum plus a 2 position (spring return selector) for stop drum

composed of 3 toggle switches (3 position spring return) for RPM+/-, open/close, charge/discharge drum plus a 2 position (spring return selector) for stop drum

flexible cableglad output with 3mt extraflex cable (10 pole)

flexible cableglad output with 3mt extraflex cable (10 pole)

flexible cableglad output with 3mt extraflex cable 10 pole and round connector (31p)

flexible cableglad output with 3mt extraflex cable 10 pole and connector (CHVX 10p)

Č. výrobku:

TLVA04BTXXE04

Č. výrobku:

TLVA04BTXXE02

Č. výrobku:

TLVA04BTXXE03

Č. výrobku:

TLVA04BTXXE01