


ZÁVĚSNÝ OVLADAČ NPA, NPA/S

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

SYMBOLY A OVLÁDACÍ PRVKY

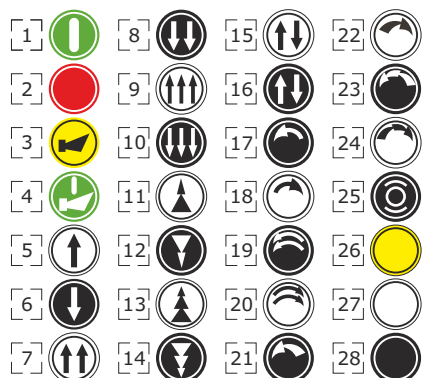

- 29 PRSL0500PI bezpečnostní hříbové tlačítko STOP
- 30 PRSL0512PI hříbové tlačítko s návratem do nuly
- 31 PRSL0513PI 3-polohový přepínač s klíčem
- 32 PRSL0514PI 3-polohový přepínač
- 33 PRSL0515PI kontrolka – červená
- 34 PRSL0516PI kontrolka – zelená
- 35 PRSL0517PI záslepka
- 36 PRSL0519PI 3-polohový přepínač s návratem do nuly
- 37 PRSL0520RO hříbové tlačítko s klíčem (červené)
- 38 PRSL0521PI kontrolka – žlutá

POKYNY

- pro konfiguraci NPA/CP použijte následující stránku formuláře
- v případě volby standardní varianty ovladače doplňte její objednávací kód a v dalším vyplňování nepokračujte
- označte požadované provedení tlačítek ovladače (obdélníková nebo kruhová, prachotěsná)
- podle polohy vybraných ovládacích a kontrolních prvků vyplňte schéma ovladače na pravé straně
- запиšte čísla (v rámečcích) požadovaných kontrolních/ovládacích prvků nebo symbolů prachotěsných tlačítek uvedené v levém sloupci do pravé čtvercové kolonky příslušné pozice ve schématu ovladače. U obdélníkových tlačítek vyplňte kódové označení PRTA_____ (viz. strana 8 technické dokumentace ovladače) a v případě potřeby nakreslete do příslušné kolonky směr šipky.
- запиšte čísla vybraných spínacích jednotek do příslušných kolonek vlevo. Každou pozici je možné vybavit až dvěma spínacími jednotkami typu 2 nebo 3 (1NC, 1NO), ale pouze jednou z ostatních typů.
- pokud si přejete vzájemné mechanické blokování tlačítek dvou sousedních pozic, zatrhněte obdélníkový rámeček mezi nimi
- označte umístění vstupu pro kabel a závěsu ovladače
- pokud požadujete závěsný adaptér PRTO6626PE pro kabelové lanko, označte současně se vstupem kabelu i toto políčko
- další případné volby upřesněte v poznámce

POZNÁMKY

SPÍNACÍ JEDNOTKY

- 1 PRSL0501PI objímka žárovky
- 2 PRSL0502PI spínací jednotka 1NC
- 3 PRSL0503PI spínací jednotka 1NO
- 4 PRSL0504PI jednorychlostní sp.j. 2NO+1NC
- 5 PRSL0505PI dvourychlostní sp.j. 1NO+1NC>>1NO
- 6 PRSL0506PI jednorychlostní sp.j. 3NO
- 7 PRSL0507PI třírychlostní sp.j. 1NO>>1NO>>1NO

PROVEDENÍ TLAČÍTEK

- obdélníková tlačítka
- kruhová prachotěsná tlačítka

STANDARDNÍ VARIANTA OVLADAČE

PF



závěs

vstup kabelu závěsný adaptér PRTO6626PE

sp. j. ovládací/kontrolní prvky

vzájemně blokované PRTA_____PI

sp. j. ovládací/kontrolní prvky

vzájemně blokované PRTA_____PI

sp. j. ovládací/kontrolní prvky

vzájemně blokované PRTA_____PI

sp. j. ovládací/kontrolní prvky

vzájemně blokované PRTA_____PI

sp. j. ovládací/kontrolní prvky

vzájemně blokované PRTA_____PI

sp. j. ovládací/kontrolní prvky

vzájemně blokované PRTA_____PI

sp. j. ovládací/kontrolní prvky

vzájemně blokované PRTA_____PI

sp. j. ovládací/kontrolní prvky

vzájemně blokované PRTA_____PI


závěs

vstup kabelu závěsný adaptér PRTO6626PE

ZÁVĚSNÝ OVLADAČ NPA/CP

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

SYMBOLY A OVLÁDACÍ PRVKY

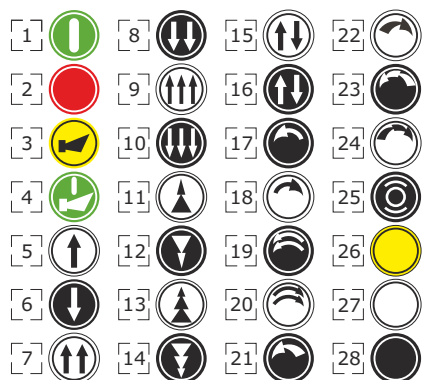

[29] PRSL0600PI bezpečnostní hřibové tlačítko STOP

[30] PRSL0517PI záslepka

SPÍNACÍ JEDNOTKY

[1] PRSL0508PI	1-rychlostní jednoduchá sp.j. 3NC
[2] PRSL0458PI	1-rychlostní dvojitá sp.j. 2NO/2NO
[3] PRSL0459PI	1-rychlostní dvojitá sp.j. 2x (2NO+BK) s brzdým kontaktem
[4] PRSL0460PI	2-rychlostní dvojitá sp.j. 2x (2NO>>1NC+1NO)
[5] PRSL0461PI	2-rychlostní dvojitá sp.j. 2x(2NO+BK)>>1NC+1NO) s brzdým kontaktem
[6] PRSL0471PI	1-rychlostní dvojitá 3-pól. sp.j. (2x 2NO)+2NO
[7] PRSL0472PI	1-rychlostní dvojitá 3-pól. sp.j. (2x (2NO+BK))+2NO s brzdým kontaktem

závěs závěsný adaptér PRTO6626PE
vstup kabelu

jednoduchá ovládací prvky
dvojitá vzájemně blokováné

jednoduchá ovládací prvky
dvojitá vzájemně blokováné

jednoduchá ovládací prvky
dvojitá vzájemně blokováné

jednoduchá ovládací prvky
dvojitá vzájemně blokováné

jednoduchá ovládací prvky
dvojitá vzájemně blokováné

jednoduchá ovládací prvky
dvojitá vzájemně blokováné

jednoduchá ovládací prvky
dvojitá vzájemně blokováné

jednoduchá ovládací prvky
dvojitá vzájemně blokováné

jednoduchá ovládací prvky
dvojitá vzájemně blokováné

jednoduchá ovládací prvky
dvojitá vzájemně blokováné

závěs závěsný adaptér PRTO6626PE
vstup kabelu

STANDARDNÍ VARIANTA OVLADAČE

PF

POKYNY

- pro konfiguraci NPA, NPA/S použijte předcházející stránku formuláře
- v případě volby standardní varianty ovladače doplňte její objednací kód a v dalším vyplňování nepokračujte
- podle polohy vybraných ovládacích prvků vyplňte schéma ovladače na pravé straně
- запиšte čísla (v rámečcích) požadovaných ovládacích prvků nebo symbolů kruhových, prachotěsných tlačítek uvedené v levém sloupci do pravé čtvercové kolonky příslušné pozice ve schématu ovladače. V případě potřeby nakreslete do příslušné kolonky směr šipky.
- v případě volby jednoduché jednorychlostní spínací jednotky, zatrhněte kolonku jednoduchá, číslo dvojitě spínací jednotky запиšte do kolonky mezi oběma pozicemi
- pokud si přejete vzájemné mechanické blokování tlačítek dvou sousedních pozic, zatrhněte pravou kolonku mezi nimi
- označte umístění vstupu pro kabel a závěsu ovladače
- pokud požadujete závěsný adaptér PRTO6626PE pro kabelové lanko, označte současně se vstupem kabelu i toto políčko
- další případné volby upřesněte v poznámce

POZNÁMKY
