

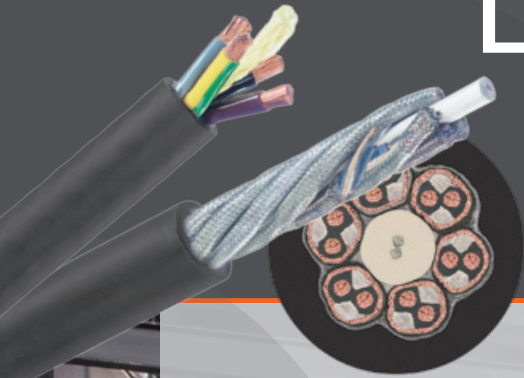




Leitungen für Trommeln für die Bühnentechnik



Die richtige Leitung für Trommelanwendungen in Theatern zu finden war immer eine Herausforderung, auch für uns! Deshalb stellt Conductix-Wampfler jetzt ein speziell für die Bühnentechnik ausgerichtetes Leitungssortiment zur Verfügung.

Mit dieser umfangreichen Auswahl an spezifisch für Theatertrommeln entwickelten Leitungen, bietet Conductix-Wampfler die Übertragung von Energie und Daten via DMX, Ethernet oder Lichtwellenleitern an. Dazu gehören auch kombinierte Energie- und Datenleitungen welche eine effiziente Reduzierung der Trommelanzahl ermöglichen.

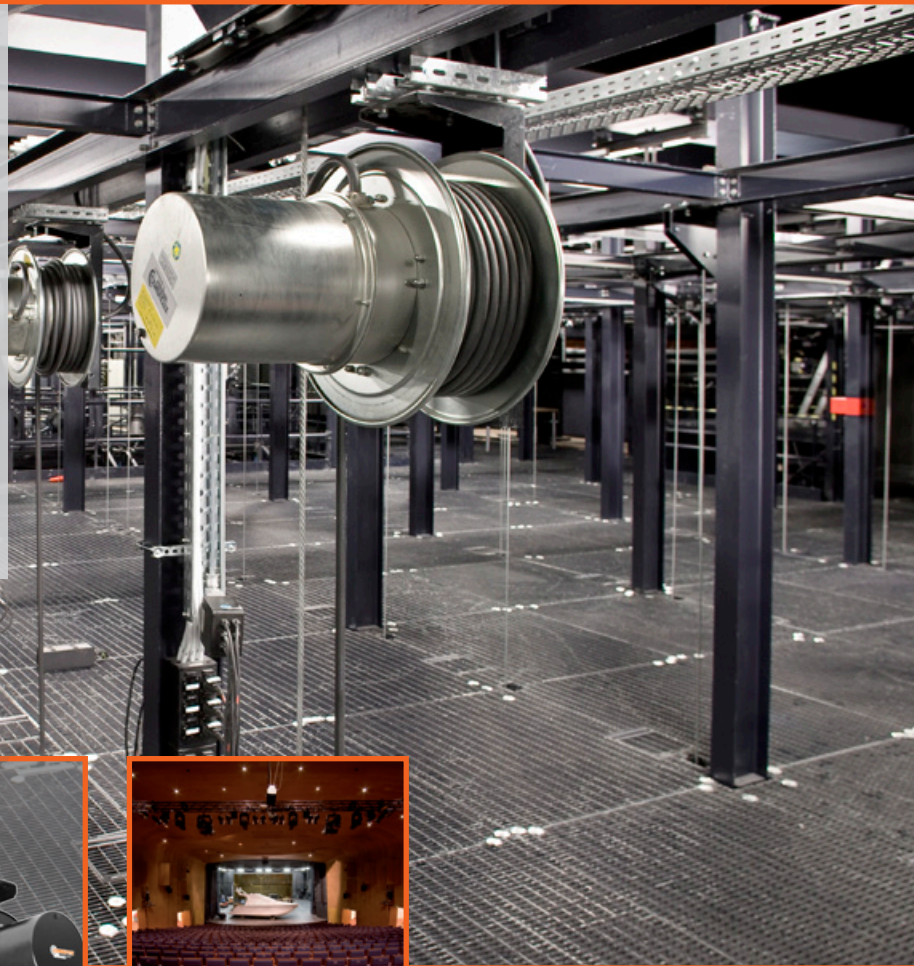

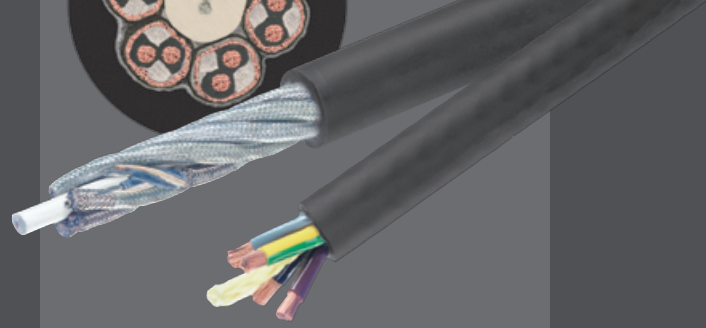

Technische Details

- schwarzer Außenmantel
- halogenfrei
- flammwidrig
- Speziell für Trommelanwendungen entwickelt

Leitungen für Trommeln

	Aderzahl und Nennquerschnitt [mm ²]	Außen-Ø min./max [mm]	Cu-Zahl ca. [kg/km]	Gewicht ca. [kg/km]	max. zul. Zugkraft [N]	Spannung	Min. Biegeradius [x Ø]	Leitungstyp
Energie	5 G 2,5	11,8-13,0	125	230	312	0,6/1kV	6	RXP
	18 G 2,5	18,5-20,5	451	679	1125	0,6/1kV	6	RXP
	24 G 2,5	21,2-23,6	616	860	1500	0,6/1kV	6	RXP
	36 G 2,5	26,9-29,7	930	1320	2250	0,6/1kV	6	RXP
	5 G 4	13,1-14,5	200	318	500	0,6/1kV	6	RXP
	14 G 4	21,4-23,6	538	776	650	300/500V	6	RXP
	20 G 4	23,8-25,8	768	1036	1600	300/500V	6	RXP
	5 G 6	15,8-17,4	317	435	750	0,6/1kV	6	RXP
	5 G 10	18,5-20,5	528	704	1250	0,6/1kV	6	RXP
	5 G 16	21,8-24,2	816	1067	2000	0,6/1kV	6	RXP
Daten	DMX 4 x (2x1) C	14,4-15,0	111	253	300	300/500V	6	RXP-D
	Ethernet 4 x 2 x AWG 22	12,6-13,5	59	164	300	350V	10	RXP-D
	LWL F0 12 G 62,5/125 ²⁾	13-15	/	170	500	/	10	TXP-D
Energie & Daten	13 G 4 + 2 x (2x1) C	22,9-24,9	575	955	1500	0,6/1kV	6	RXP-D
	17 G 4 + 2 x (2x1) C	25,7-26,7	701	1270	1500	0,6/1kV	6	RXP-D
	25 G 4 + 2 x (2x1) C	36,1-37,3	1020	2100	2000	0,6/1kV	6	RXP-D
	5 G 6 + 2 x (2x1) C	19,3-21,3	345	670	1500	0,6/1kV	6	RXP-D
	13 G 6 + 2 x (2x1) C	26,5-28,5	838	1400	1500	0,6/1kV	6	RXP-D
	17 G 6 + 2 x (2x1) C	28,4-30,4	1070	1785	2000	0,6/1kV	6	RXP-D
	25 G 6 + 2 x (2x1) C	39,4-40,7	1500	2720	2500	0,6/1kV	6	RXP-D
	5 G 16 + 2 x (2x1) C	27,6-28,6	823	1390	1500	0,6/1kV	6	RXP-D
	5 G 6 + 12 F0	19-21	288	500	600	0,6/1kV	6	RXP-D
	5 G 16 + 12 F0	25-28	768	1100	1600	0,6/1kV	6	RXP-D
5 G 25 + 12 F0	30-33	1200	1600	2500	0,6/1kV	6	RXP-D	
5 G 35 + 12 F0	33-36	1680	2100	3500	0,6/1kV	6	RXP-D	

Lieferzeit 8-12 Wochen und Mindestbestellmenge 300 m bis 500 m (abhängig vom Leitungstyp)

Vorzugsreihe, kurze Lieferzeit

¹⁾ für weiter technische Details siehe unseren Leitungskatalog

²⁾ 50/125 µ erhältlich auf Anfrage

